



KAMENNÉ DEKORY

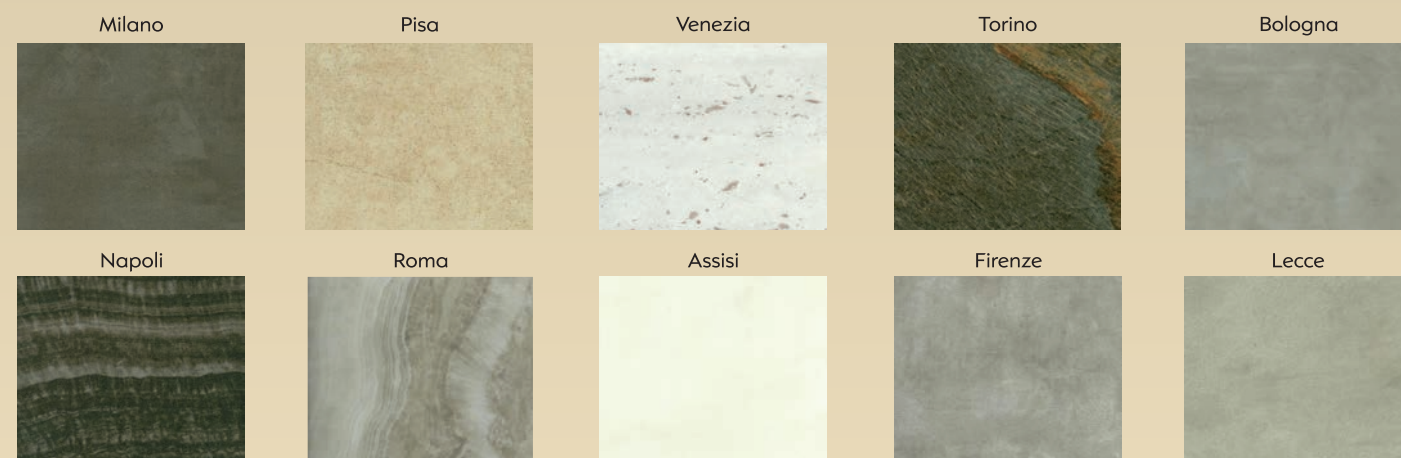

Název parametru / Parameter	Norma/Norm	Jednotka/Unit	Hodnota/Value
Rozměr lamely / Plank size	EN 427	mm	304 x 605 x 5
Celková tloušťka / Thickness	EN 428	mm	0,5
Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness	EN 429	mm	0,5
Pravouhlost lamely / Rectangularity	EN 427	mm	0,09
Trvalá deformace / Residual indentation	EN 433	mm	0,08
Rozměrová stálost / Dimensional stability	EN 427	mm	0,07
Celková plošná hmotnost / Area weight	EN 430	g/m ²	9680
Formaldehyd/Formaldehyde	ČSN EN 717-1	mg (HCHO/m ³)	0,025
Ohebnost - metoda A / Flexibility - method A	EN 435	ø trnu (mm)	20
Reakce na oheň / Flammability	EN 13501-01	stupeň	Bfl s1
Vliv kolečkové židle / Castor chair resistance	EN 425		splňuje
Podlahové topení / Floor heating	ISO 8302	R in m ² K/W	0,0139
Odolnost vůči opotřebení / Wear resistance	EN660-2		Třída T (nejvyšší třída)
Stálobarevnost na světle / Color fastness to light	EN 20105-B02		6
Odolnost proti uklouznutí / Slip resistance	DIN 51130		R10
Chemická odolnost / Chemical resistance	EN 423		splňuje
V balení / Volume in card-board box		m ² / ks	1,84 / 10
Váha balení / Volume of cardboard box		kg	17,8
Oblast použití / Areas of application	EN14041,EN717-1	Hotel,Obchod,Nemocnice	23-33-43

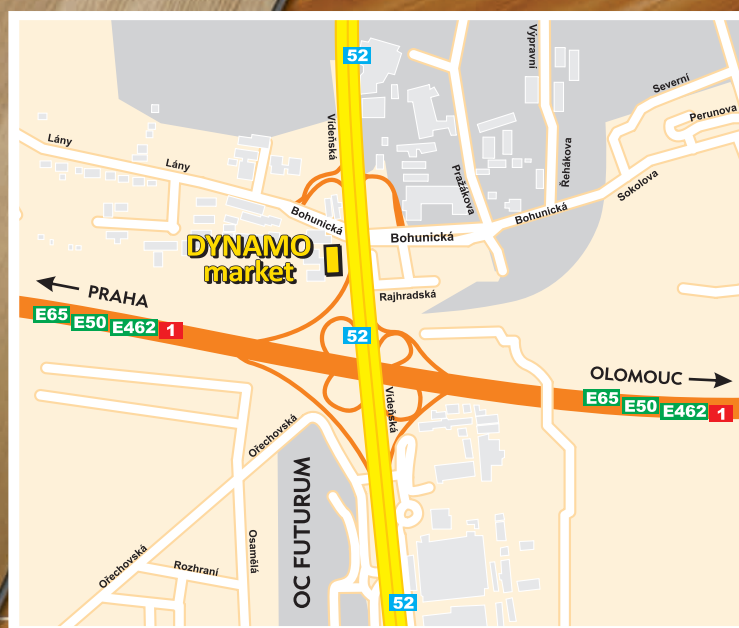

Vinylová podlaha je nejnovější produkt

hlavní předností je věrohodnost jednotlivých dekorů a jednoduchost pokládky, nabízí univerzálnost a přírodní vzhled nejlepší na trhu.

Další předností je systém UNICLICK, který garantuje absolutně pevný a vodotěsný spoj bez použití lepidla.

VLASTNOSTI:

- vysoký kročejový útlum
- absolutně vodě odolná podlaha
- není zapotřebí žádná podložka pod podlahu
- podlaha se nerozpíná
- rozměr 190 x 1210 x 5 mm, nášlapná vrstva 0,5 mm
- montáž nevyžaduje žádné těžké nářadí
- vhodné pro podlahové vytápění, až 4x rychlejší
- tepelná propustnost než u laminátových podlah
- vysoká zátěž vhodná i do komerčních prostor 42

VÁŠ PRODEJCE:

DVEŘE · DVEŘNÍ KOVÁNÍ · PODLAHY
DYNAMO market.cz

DYNAMO market, Bohunická 67, 619 00 Brno
tel.: +420 547 214 799 · mob.: 724 114 009
www.dynamomarket.cz · info@dynamomarket.cz

VINYLOVÁ PODLAHA

pokládka vinylové podlahy bez lepení




2-lamelový vzor · Ořech černý 66512




NEJNOVĚJŠÍ SYSTÉM
POKLÁDKY VINYLOVÉ PODLAHY

2-lamelový vzor


Třešeň červená - parketa

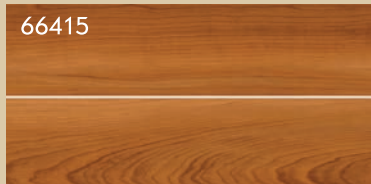


Ořech černý - parketa

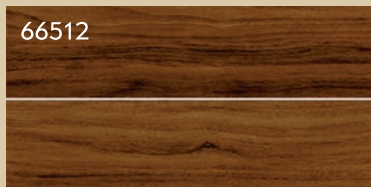

Dub šedý - parketa

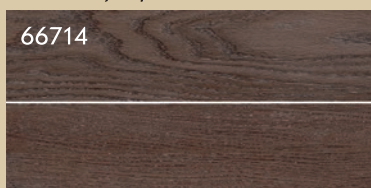


Javor rustikal - parketa

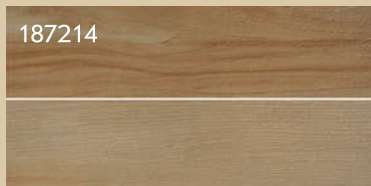

1-lamelový vzor


Ořech Dakota bílý

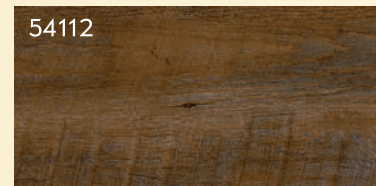


Dub bělený




Dub Avignon přírodní

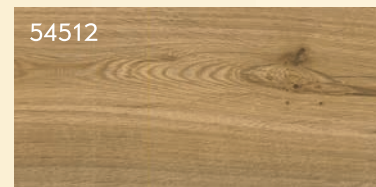


Javor medium rustikal

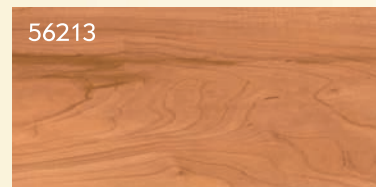


Dub Avignon mořený

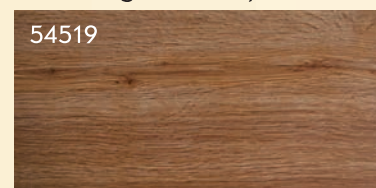


Dub Dresden světlý

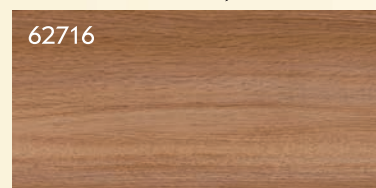


Dub červený

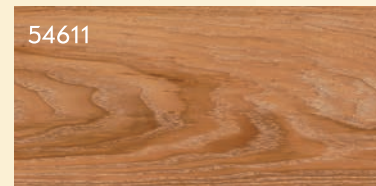


Dub Dresden tmavý

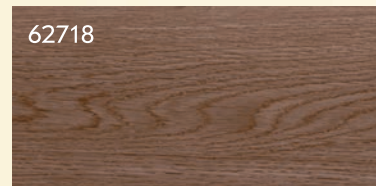

Ořech Colorado bílý

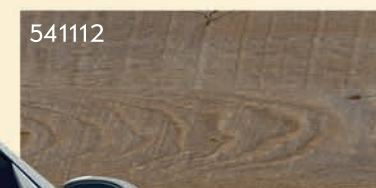


Dub Durban

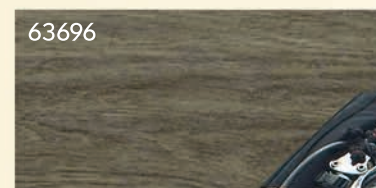


Vinylové podlahy - pokládka bez lepení

Název parametru / Parameter	Norma/Norm	Jednotka/Unit	Hodnota/Value
Rozměr lamely / Plank size	EN 427	mm	190 x 1210 x 5
Celková tloušťka / Thickness	EN 428	mm	5
Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness	EN 429	mm	0,5
Pravouhlost lamely / Rectangularity	EN 427	mm	0,09
Trvalá deformace / Residual indentation	EN 433	mm	0,08
Rozměrová stálost / Dimensional stability	EN 427	mm	0,07
Celková plošná hmotnost / Area weight	EN 430	g/m ²	9680
Formaldehyd/Formaldehyde	ČSN EN 717-1	mg (HCHO/m ³)	0,025
Ohebnost - metoda A / Flexibility - method A	EN 435	Ø trnu (mm)	20
Reakce na oheň / Flammability	EN 13501-01	stupeň	Bfl s1
Vliv kolečkové židle / Castor chair resistance	EN 425		splňuje
Podlahové topení / Floor heating	ISO 8302	R in m ² K/W	0,0139
Odolnost vůči opotřebení / Wear resistance	EN660-2		Třída T (nejvyšší třída)
Stálobarevnost na světle / Color fastness to light	EN 20105-B02		6
Odolnost proti uklouznutí / Slip resistance	DIN 51130		R10
Chemická odolnost / Chemical resistance	EN 423		splňuje
V balení / Volume in card-board box		m ² / ks	1,84 / 8
Váha balení / Volume of cardboard box		kg	17,8
Oblast použití / Areas of application	EN14041,EN717-1	Hotel,Obchod,Nemocnice	23-33-43


Dub zlatý

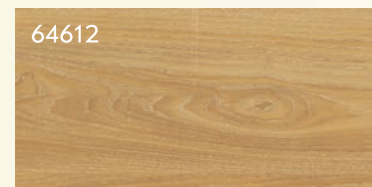


Dub bílý

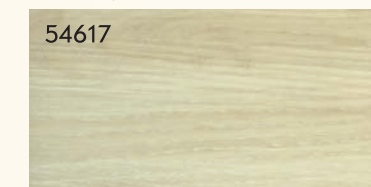


Dub černý

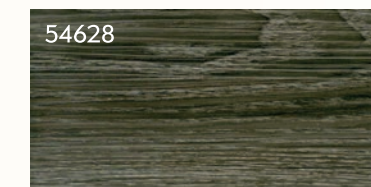

Markham

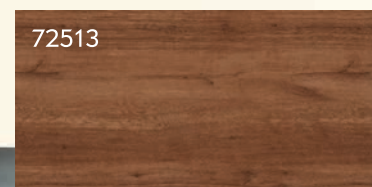


Dub stříbrný

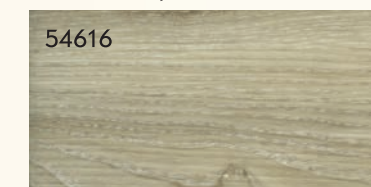


Ořech Locarno



Bříza šedá

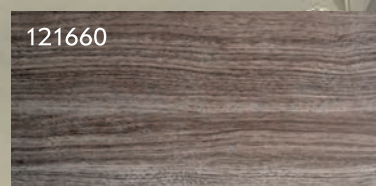

Dub Bern

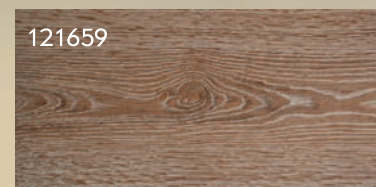

Dub Bílý Geneva



Název parametru / Parameter	Norma/Norm	Jednotka/Unit	Hodnota/Value
Rozměr lamely/ plank size	EN 427	mm	190x1210x4,2
Celková tloušťka / Thickness	EN 428	mm	4,2
Síla nášlapné vrstvy / Wear layer thickness	EN 429	mm	0,2
V balení / Volume in card-board box		m ² / ks	2,3/10
Váha balení / Volume of cardboard box		kg	18,5

UNICLIC®
Locking System